

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



DC-8600

Die nächste Generation
des Re-Transfer Drucks



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck für große Druckaufträge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- Maximale Kartenzufuhr von 450 Karten
- Vorbereitet für Encoder Einbau


DC-8600

Der DC-8600 ist der Retransferdrucker der nächsten Generation von DASCUM. Der Drucker ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich und verfügt über maximalen Kapazität von 450 Karten. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/Stunde und XL Farbbändern für 1.000 Images hat der Drucker keine Angst vor großen Druckaufträgen.

Beide Modelle verfügen standardmäßig über eine USB- und eine Ethernet-Schnittstelle und können mit einer WiFi-Schnittstelle aufgerüstet werden. Die Administration kann mit einem Browser über das DASCUM WebPanel erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Re-Transfer Druck
Auflösung	600 dpi
Druckmodi	Single Side, Double Sid, Over-the-Edge
Druckgeschwindigkeit	Single Side: 20 Sek. Double Side: 45 Sek
Schnittstellen	USB (2.0), Ethernet (10/100) <i>Optional: WiFi</i>
Kartendicke	0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil)
Sicherheitslösungen	RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
Kartenzufuhr	<i>Standard Modell:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten und weiterer Schacht für 200 Karten Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
Kartentypen	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
Verbrauchsmaterial	Farbband YMCK (500 oder 1.000 Images), Farbband YMCKH (400 oder 800 Images), Farbband YMCKK (400 oder 800 Images), Farbband YMCKI (400 oder 800 Images), Farbband YMCKSI (350 oder 750 Images), Transfer Film YMCK (500 oder 1.000 Images) Farbband K (500 oder 1.000 Images), Transfer Film K (500 oder 1.000 Images)
Reinigungsset	Reinigungskarte Reinigungsrolle
Gewicht	<i>Standard Modell:</i> 13,3 kg <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 15 kg
Abmessungen	<i>Standard Modell:</i> 248 x 339 x 408 mm (B x T x H) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 248 x 466 x 408 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
Treiber	Windows 8/8.1./10./11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022, macOS
Optionale Encoder	Vorbereitet für Encode Einbau

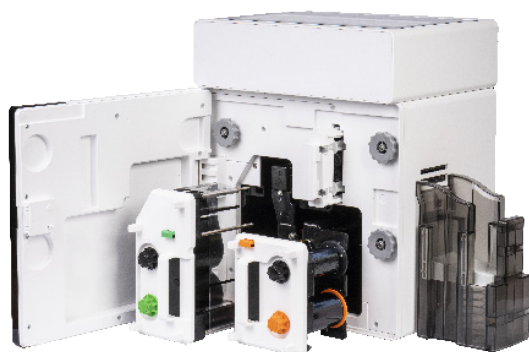


Standard Modell



Modell mit 2. Schacht

DASCUM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCUM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

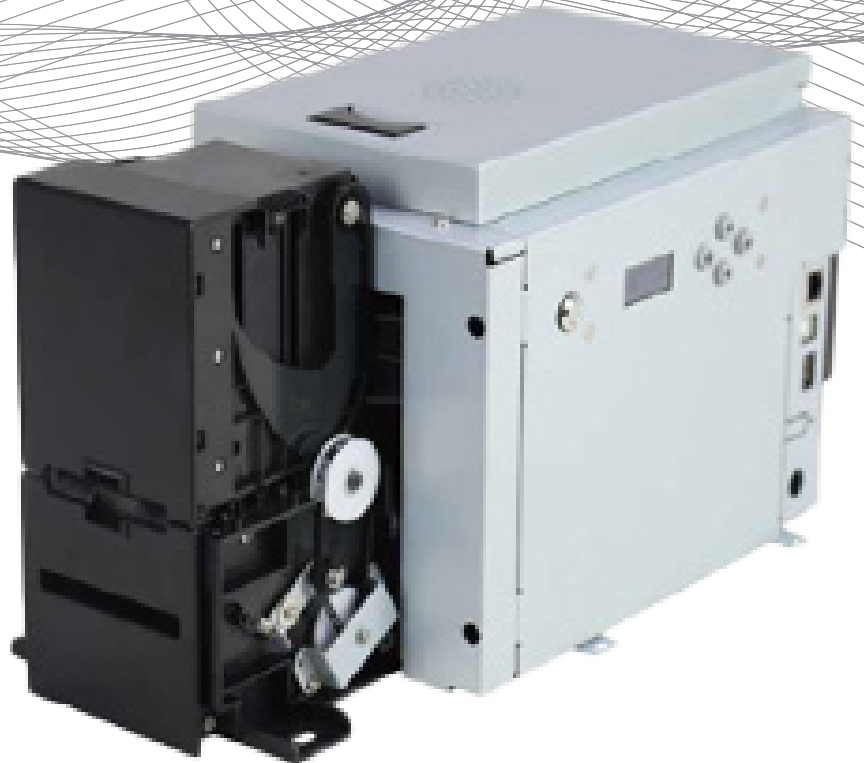

KT-200

Entrance to
kiosk card printing



HIGHLIGHTS AT A GLANCE:

- High resolution printing with 300 x 1200 dpi
- Edge-to-Edge printing
- Specific design for kiosk application
- Full metal housing
- Different versions (single or dual side)
- Optional back-cleaning module
- Optional cassette for 200 cards input